

EA-236E-INOX

- Encendido automático
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Kit de Emergencia
- Gabinete de acero
- Difusor Policarbonato Filtro UV
- Garantía ASTEC LIGHTING.



Descripción Técnica

Iluminación

Lámpara PL-36W de 4 Pines

Potencia

Dos Tubos de 36W cada uno.

Alimentación

220V / 50 hz.

Difusor

Policarbonato con Filtro UV.

Montaje

Cielo y Mural


Conexiones

Cable 3x18 AWG Engomado 90°C.

Proyección

Cubre 80 mts² Aprox. de Iluminación

Dimensiones: A: 7 cms.; B: 6,5 cms.; C: 5,5 cms.; D: 10,5 cms.; E: 89 cms.

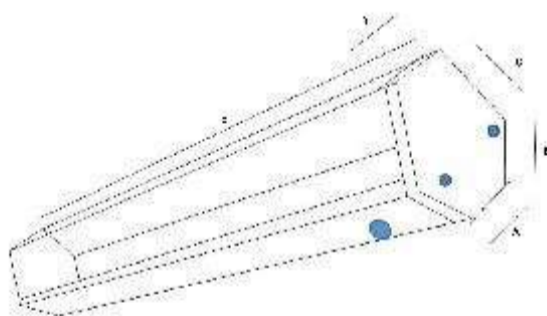

Indice De Protección

Sistema cumple Norma IP- 67 NEMA 4X

Gabinete

Fabricada En Acero Inoxidable 13/16

Uso:

En Áreas con mayor Contaminación Ambiental,

tales como: Refinerías, Planta de Oxido, Ambiente Rudo, Planta SX-EW

Sellos

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales

Prensas Estopa PG-9 En Acero Inoxidable.

Incluye Kit de Emergencia