

EA-12-INOX

- Sistema Automático de Encendido
- Certificado Dictuc IP-65 Nema 4X
- Antipánico
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de acero INOX
- Garantía ASTEC LIGHTING S.A.



Descripción Técnica

Iluminación

2 Focos Halógenos Redondos de Vidrio y Cuerpo Blindado

Potencia

2 X 55 W Halógenos.

Alimentación

220V / 50 hz.

Autonomía

2 Focos: 3 hrs. , 1 Foco: 6. hrs.

Consumo

15W

Indicadores

Led Verde : Indicador de Carga


Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.

Botón de Prueba

Proyección

Cubre 200 mts² Aprox. de Iluminación

Dimensiones : A : 40.0 cms. ; B : 24.0 cms. ; C : 24.5 cms. ; D : 46.0 cms.

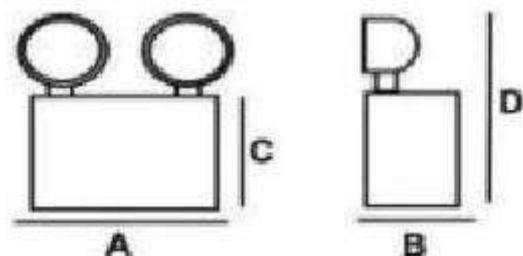

IP-65

NEMA
4X



Control de Focos

Independientes para cada foco

Gabinete

Acero Inox de 1.35mm. Con Pintura Electroestática

Batería

12V Sellada Libre de Mantención. Tipo Gel Ciclo Profundo.

No Libera Gases, ni Líquidos Contaminantes

13,5 a 13,8 volts. (Batería Cargada)

Uso en Carga 14,5 a 15,0 Volts.

Peso

20 Kg.

Sellos

Indice de Protección IP-65 Nema 4x

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales

Prensas Estopa PG-7 de Bronce.